



FREKANS KONVERTÖRLÜ SİRKÜLASYON POMPALARI



EM 32-10-180 / EM 32-12-180 / EM 32-15-180



FREKANS KONVERTÖRLÜ SİRKÜLASYON POMPALARI EM 32-10-180



Malzeme Özellikleri

Yatak Burcu: Seramik

Motor Gövdesi: Alüminyum

Conta: EPDM

Pompa Gövdesi: Sphero Döküm GGG40

Fan (Çark): Noryl PPO

Paslanmaz Kılıf: AISI 304

Koruyucu Kalkan: AISI 304

Mil: Seramik

Kontrol Kutusu: Alüminyum

Ekran Kapağı: Nylon

Pompa Özellikleri

Rakorlar Arası Uzunluk: 180 mm

Elektrik Bağlantısı: Direkt Karta Bağlantı

Enerji Verimlilik Değeri EEI : ≤ 0.23 – Bölüm 2

Nominal Basınç: PN10

Rakor Ölçüsü: DN32

Elektriksel Özellikleri

Güç: 190 W

Gürültü Seviyesi: ≤ 45 dB(A)

Koruma Sınıfı: IP44

Elektrik Gerilimi: 220-230V 50Hz

Max Akım: 0,25 - 1,65 A

Max Devir: 4650-4800 RPM

Kullanım Alanlar





Bina Sistemleri



Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme

Performans Eğrisi

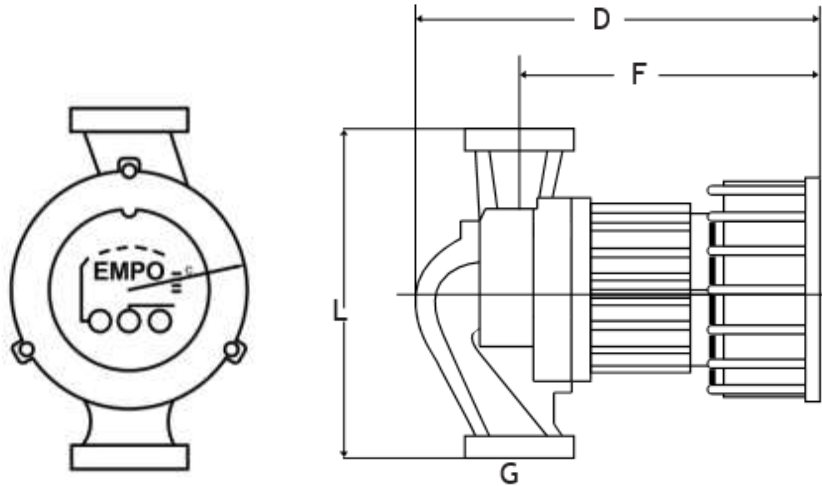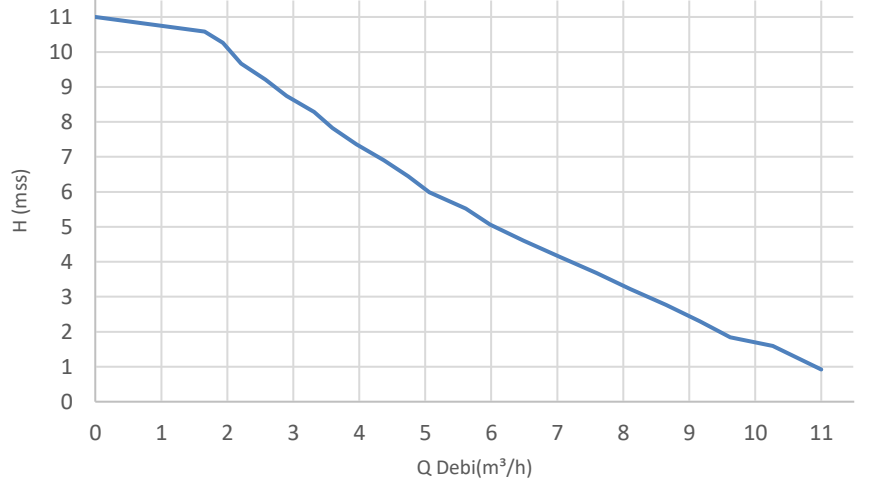

Ölçüler

G: 2"

L: 180 mm

D: 220 mm

F: 160 mm

C: 58 mm

Net Ağırlık (Döküm): 3,3 kg

Net Ağırlık (Bronz): 3,5 kg

Net Ağırlık (Paslanmaz): 3,1kg

Akışkan Sıcaklığı: -10°C 'dan +110'a kadar

Ortam Sıcaklığı: +0°C 'dan +40'a kadar

Akışkan Niteliği: Temiz, kimyasal olarak nötr, sert olmayan ve aşındırıcı katı parçacık içermeyen su ile kullanıma uygundur.

Bir takım rakor seti, kutu içeriğine dahildir



FREKANS KONVERTÖRLÜ SİRKÜLASYON POMPALARI EM 32-12-180



Malzeme Özellikleri

Yatak Burcu: Seramik

Motor Gövdesi: Alüminyum

Conta: EPDM

Pompa Gövdesi: Sphero Döküm GGG40

Fan (Çark): Noryl PPO

Paslanmaz Kılıf: AISI 304

Koruyucu Kalkan: AISI 304

Mil: Seramik

Kontrol Kutusu: Alüminyum

Ekran Kapağı: Nylon

Pompa Özellikleri

Elektrik Bağlantısı: Direkt Karta Bağlantı

Rakorlar Arası Uzunluk: 180 mm

Enerji Verimlilik Değeri EEI : ≤ 0.23 – Bölüm 2

Nominal Basınç: PN10

Rakor Ölçüsü: DN32

Elektriksel Özellikleri

Güç: 250 W

Gürültü Seviyesi: ≤ 45 dB(A)




Koruma Sınıfı: IP44

Elektrik Gerilimi: 220-230V 50Hz

Max Akım: 0,25 - 2.15 A

Max Devir: 5200 RPM

Performans Eğrisi

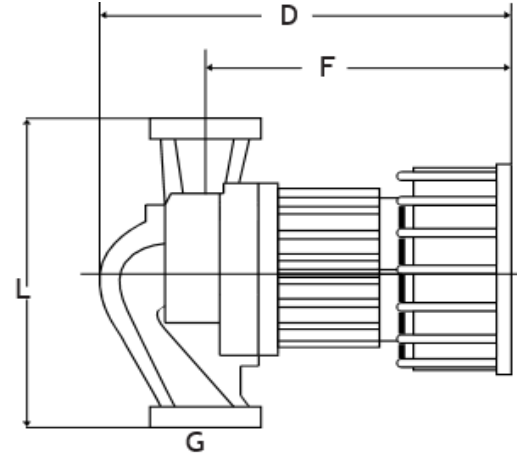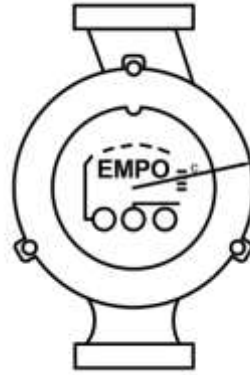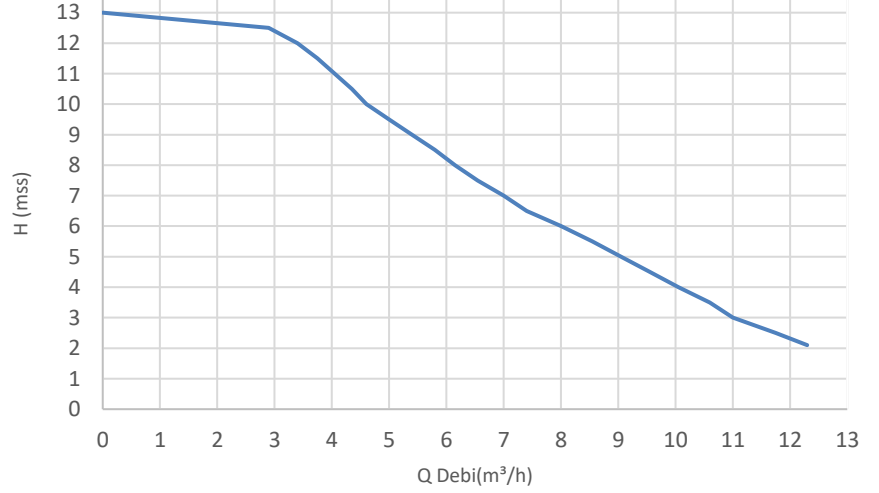

Ölçüler

G: 2"

L: 180 mm

D: 220 mm

F: 160 mm

C: 58 mm

Net Ağırlık (Döküm): 3,3 kg

Net Ağırlık (Bronz): 3,5 kg

Net Ağırlık (Paslanmaz): 3,1kg

Akışkan Sıcaklığı: -10°C 'dan +110'a kadar

Ortam Sıcaklığı: +0°C 'dan +40'a kadar

Akışkan Niteliği: Temiz, kimyasal olarak nötr, sert olmayan ve aşındırıcı katı parçacık içermeyen su ile kullanıma uygundur.

Bir takım rakor seti, kutu içeriğine dahildir

Kullanım Alanları



Bina Sistemleri



Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme



FREKANS KONVERTÖRLÜ SİRKÜLASYON POMPALARI EM 32-15-180



Malzeme Özellikleri

Yatak Burcu: Seramik

Motor Gövdesi: Alüminyum

Conta: EPDM

Pompa Gövdesi: Sphero Döküm GGG40

Fan (Çark): Noryl PPO

Paslanmaz Kılıf: AISI 304

Koruyucu Kalkan: AISI 304

Mil: Seramik

Kontrol Kutusu: Alüminyum

Ekran Kapağı: Nylon

Pompa Özellikleri

Elektrik Bağlantısı: Direkt Karta Bağlantı

Rakorlar Arası Uzunluk: 180 mm

Enerji Verimlilik Değeri EEL : ≤ 0.23 – Bölüm 2

Nominal Basınç: PN10

Rakor Ölçüsü: DN32

Elektriksel Özellikleri

Güç: 250 W

Gürültü Seviyesi: ≤ 45 dB(A)




Koruma Sınıfı: IP44

Elektrik Gerilimi: 220-230V 50Hz

Max Akım: 0,25 - 2.25 A

Max Devir: 5250 RPM

Performans Eğrisi

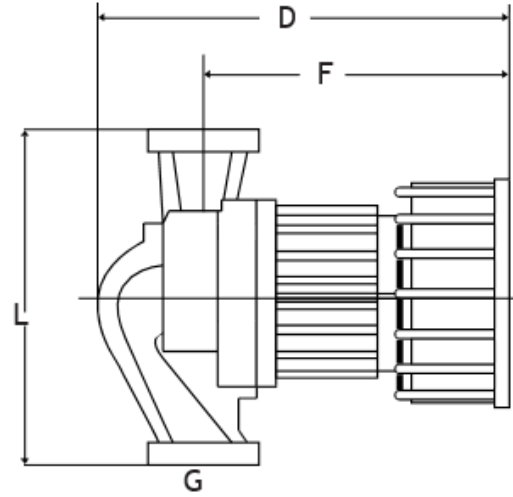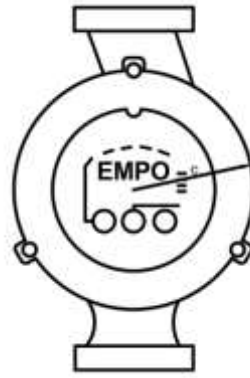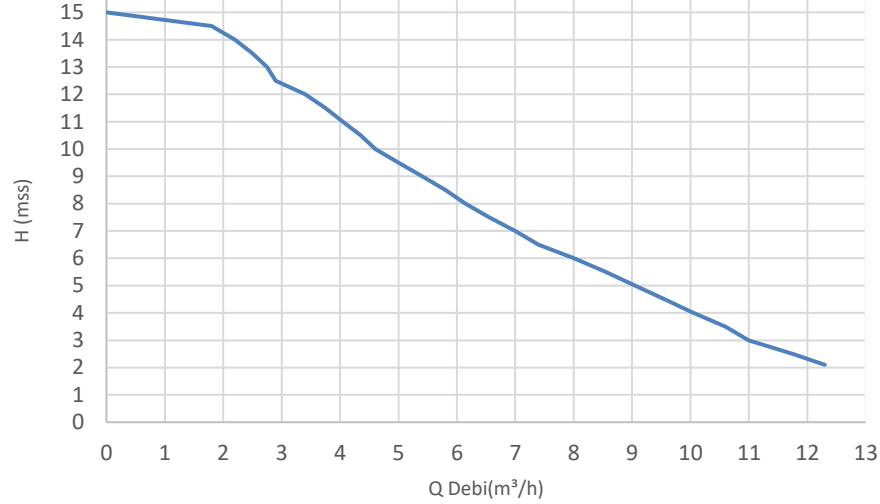

Ölçüler

G: 2"

L: 180 mm

D: 220 mm

F: 160 mm

C: 58 mm

Net Ağırlık (Döküm): 3,3 kg

Net Ağırlık (Bonz): 3,5 kg

Net Ağırlık (Paslanmaz): 3,1kg

Akışkan Sıcaklığı: -10°C 'dan +110'a kadar

Ortam Sıcaklığı: +0°C 'dan +40'a kadar

Akışkan Niteliği: Temiz, kimyasal olarak nötr, sert olmayan ve aşındırıcı katı parçacık içermeyen su ile kullanıma uygundur.

Bir takım rakor seti, kutu içeriğine dahildir

Kullanım Alanları



Bina Sistemleri



Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme

