



FREKANS KONVERTÖRLÜ SİRKÜLASYON POMPALARI



EMF 40-12-250 / EMF 40-15-250



FREKANS KONVERTÖRLÜ SİRKÜLASYON POMPALARI EMF 40-12-250



Malzeme Özellikleri

Yatak Burcu: Karbon

Motor Gövdesi: Alüminyum

Conta: EPDM

Pompa Gövdesi: Sphero Döküm GGG40

Fan (Çark): Noryl PPO

Paslanmaz Kılıf: AISI 304

Koruyucu Kalkan: AISI 304

Mil: Paslanmaz

Kontrol Kutusu: Alüminyum

Ekran Kapağı: Nylon

Pompa Özellikleri

Flanşlar Arası Uzunluk: 250 mm

Elektrik Bağlantısı: Direkt Karta Bağlantı

Enerji Verimlilik Değeri EEI : ≤ 0.23 – Bölüm 2

Nominal Basınç: PN10

Flanş Ölçüsü: DN40

Elektriksel Özellikleri

Güç: 480 W

Gürültü Seviyesi: ≤ 45 dB(A)

Koruma Sınıfı: IP44

Elektrik Gerilimi: 220-230V 50Hz

Max Akım: 0,25 - 2.30 A

Max Devir: 4250 RPM

Kullanım Alanları





Bina Sistemleri



Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme

Performans Eğrisi

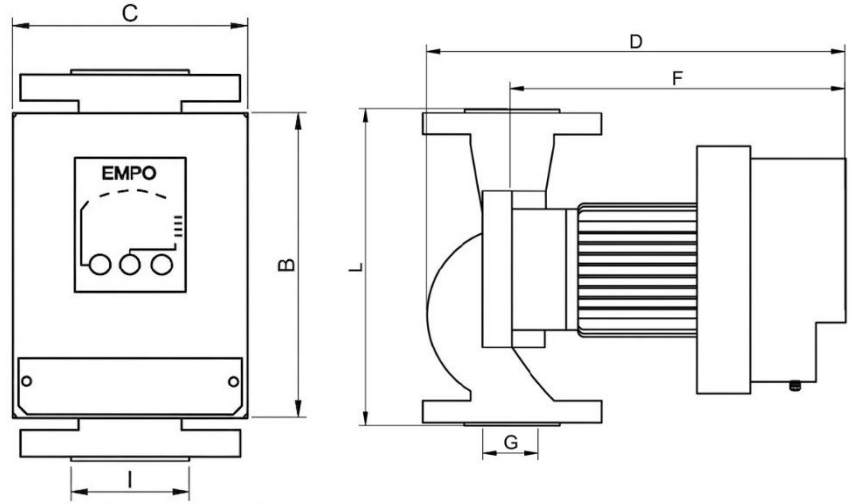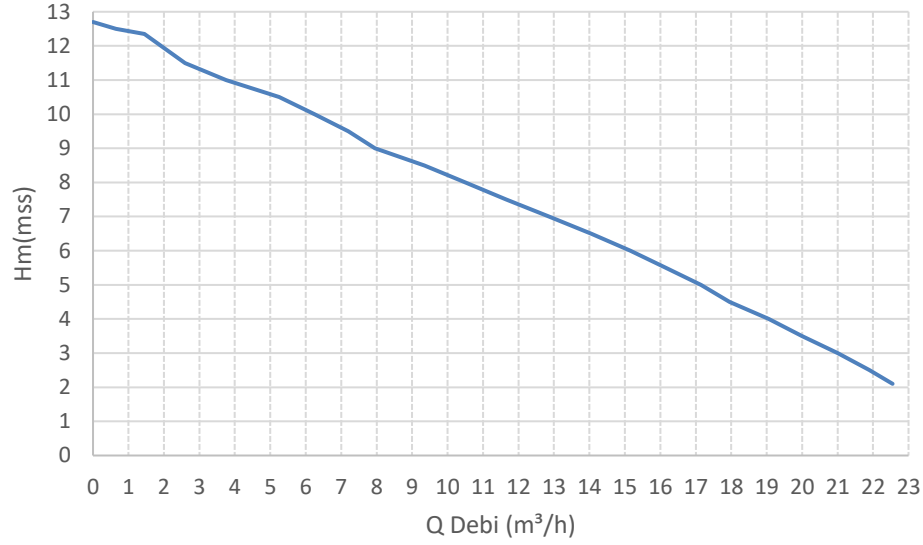

Ölçüler

G: 50 mm

L: 250 mm

D: 340 mm

F: 280 mm

C: 160 mm

B: 200 mm

I: 90 mm

Akışkan Sıcaklığı: -10°C 'dan +110'a kadar

Ortam Sıcaklığı: +0°C 'dan +40'a kadar

Akışkan Niteliği: Temiz, kimyasal olarak nötr, sert olmayan ve aşındırıcı katı parçacık içermeyen su ile kullanıma uygundur.

Net Ağırlık (Döküm): 13,4 kg

Net Ağırlık (Bronz): 14 kg



FREKANS KONVERTÖRLÜ SİRKÜLASYON POMPALARI EMF 40-15-250



Malzeme Özellikleri

Yatak Burcu: Karbon

Motor Gövdesi: Alüminyum

Conta: EPDM

Pompa Gövdesi: Sphero Döküm GGG40

Fan (Çark): Noryl PPO

Paslanmaz Kılıf: AISI 304


Koruyucu Kalkan: AISI 304

Mil: Paslanmaz

Kontrol Kutusu: Alüminyum

Ekran Kapağı: Nylon

Performans Eğrisi

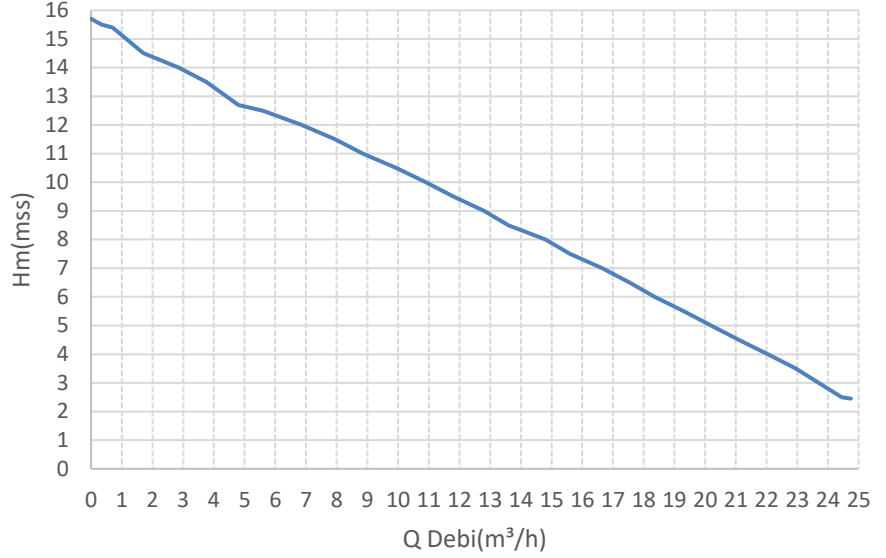

Pompa Özellikleri



Flanşlar Arası Uzunluk: 250 mm

Elektrik Bağlantısı: Direkt Karta Bağlantı

Enerji Verimlilik (EEI) Değeri: ≤ 0.23 - Bölüm 2

Nominal Basınç: PN10

Flanş Ölçüsü: DN40

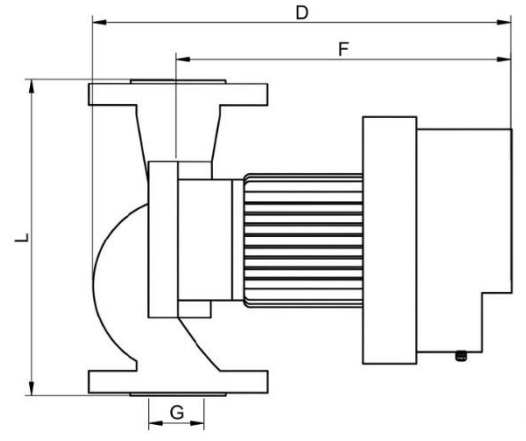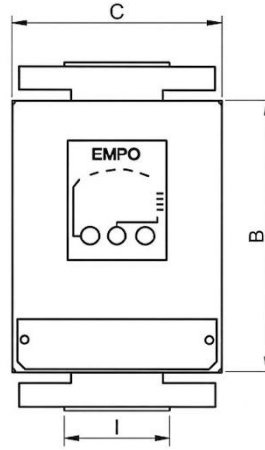

G: 50 mm

L: 250 mm

D: 340 mm

F: 280 mm

C: 160 mm

B: 200 mm

I: 90 mm

Net Ağırlık (Döküm): 13,4 kg

Net Ağırlık (Bronz): 14 kg

Elektriksel Özellikleri

Güç: 630 W

Gürültü Seviyesi: ≤45 dB(A)

Koruma Sınıfı: IP44

Elektrik Besleme: 220-230V 50Hz

Max Akım: 0,25 - 2,95 A

Max Devir: 4770 RPM

Kullanım Alanları



Bina Sistemleri



Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme

Akışkan Sıcaklığı: -10°C 'dan +110'a kadar

Ortam Sıcaklığı: +0°C 'dan +40'a kadar

Akışkan Niteliği: Temiz, kimyasal olarak nötr, sert olmayan ve aşındırıcı katı parçacık içermeyen su ile kullanıma uygundur.

