



FREKANS KONVERTÖRLÜ SİRKÜLASYON POMPALARI



EMF 50-12-280 / EMF 50-15-280



FREKANS KONVERTÖRLÜ SİRKÜLASYON POMPALARI EMF 50-12-280



Malzeme Özellikleri

Yatak Burcu: Karbon

Motor Gövdesi: Alüminyum

Conta: EPDM

Pompa Gövdesi: Sphero Döküm GGG40

Fan (Çark): Noryl PPO

Paslanmaz Kılıf: AISI 304

Koruyucu Kalkan: AISI 304

Mil: Paslanmaz

Kontrol Kutusu: Alüminyum

Ekran Kapağı: Nylon

Pompa Özellikleri

Flanşlar Arası Uzunluk: 280 mm

Elektrik Bağlantısı: Direkt Karta Bağlantı

Enerji Verimlilik Değeri EEI : ≤ 0.23 – Bölüm 2

Nominal Basınç: PN10

Flanş Ölçüsü: DN 50

Elektriksel Özellikleri

Güç: 600 W

Gürültü Seviyesi: ≤ 45 dB(A)

Koruma Sınıfı: IP44

Elektrik Besleme: 220-230V 50Hz

Max Akım: 0,25 - 2,7 A

Max Devir: 4200 RPM

Kullanım Alanları





Bina Sistemleri



Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme

Performans Eğrisi

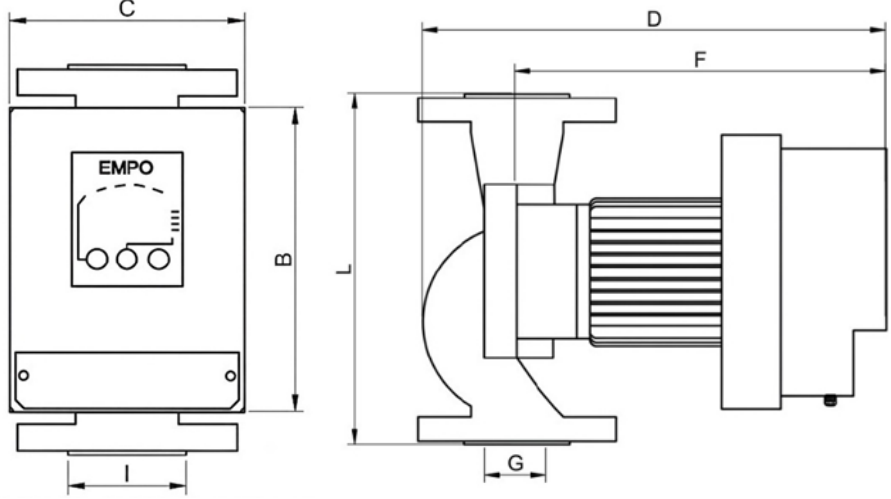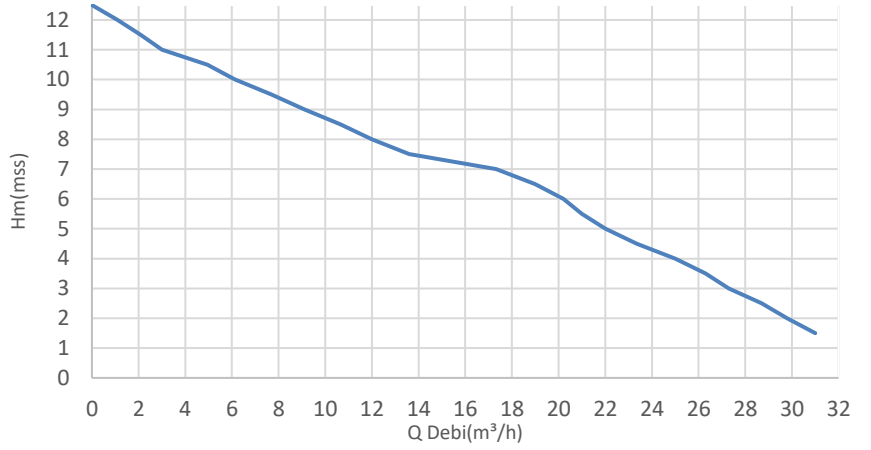

Ölçüler

G: 53 mm

L: 280 mm

D: 340 mm

F: 280 mm

C: 160 mm

B: 200 mm

I: 93 mm

Net Ağırlık (Döküm): 13,6 kg

Net Ağırlık (Bronz): 15,1 kg

Akışkan Sıcaklığı: -10°C'dan +110°C'a kadar

Ortam Sıcaklığı: +0°C'dan +40'a kadar

Akışkan Niteliği: Temiz, kimyasal olarak nötr, sert olmayan ve aşındırıcı katı parçacık içermeyen su ile kullanıma uygundur.



FREKANS KONVERTÖRLÜ SİRKÜLASYON POMPALARI

EMF 50-15-280



Malzeme Özellikleri

Yatak Burcu: Karbon

Motor Gövdesi: Alüminyum

Conta: EPDM

Pompa Gövdesi: Sphero Döküm GGG40

Fan (Çark): Noryl PPO

Paslanmaz Kılıf: AISI 304

Koruyucu Kalkan: AISI 304

Mil: Paslanmaz

Kontrol Kutusu: Alüminyum

Ekran Kapağı: Nylon

Pompa Özellikleri

Flanş Arası Uzunluk: 280 mm

Elektrik Bağlantısı: Direkt Karta Bağlantı

Enerji Verimlilik Değeri EEl : ≤ 0.23 – Bölüm 2

Nominal Basınç: PN10

Flanş Ölçüsü: DN50

Elektriksel Özellikleri

Güç: 850 W

Gürültü Seviyesi: ≤ 45 dB(A)

Koruma Sınıfı: IP44

Elektrik Gerilimi: 220-230V 50Hz

Max Akım: 0,25 - 3,9 A

Max Devir: 4650 RPM

Kullanım Alanları






Bina Sistemleri



Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme

Performans Eğrisi

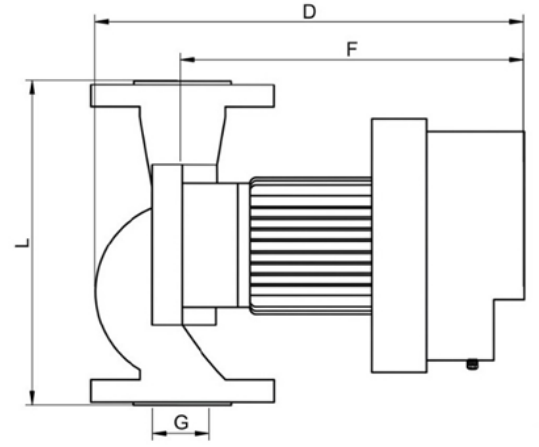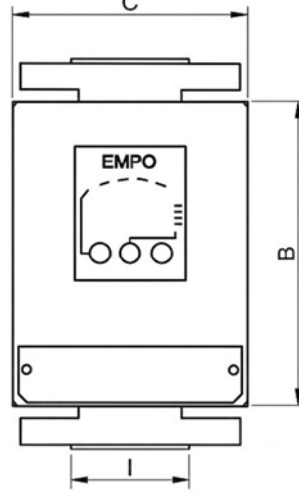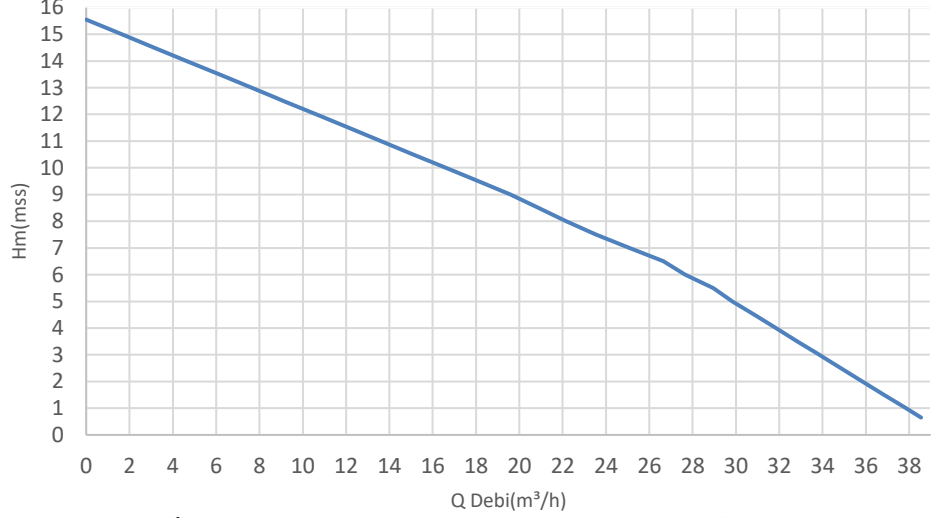

Ölçüler

G: 53 mm

L: 280 mm

D: 340 mm

F: 280 mm

C: 160 mm

B: 200 mm

I: 93 mm

Net Ağırlık (Döküm): 13,6 kg

Net Ağırlık (Bronz): 15,1 kg

Akışkan Sıcaklığı: -10°C 'dan +110'a kadar

Ortam Sıcaklığı: +0°C 'dan +40'a kadar

Akışkan Niteliği: Temiz, kimyasal olarak nötr, sert olmayan ve aşındırıcı katı parçacık içermeyen su ile kullanıma uygundur.

