



FREKANS KONVERTÖRLÜ SİRKÜLASYON POMPALARI



EMF 65-12-340 / EMF 65-15-340 / EMF 65-20-340



FREKANS KONVERTÖRLÜ SİRKÜLASYON POMPALARI

EMF 65-12-340



Malzeme Özellikleri

Yatak Burcu: Karbon

Motor Gövdesi: Alüminyum

Conta: EPDM

Pompa Gövdesi: Sphero Döküm GGG40

Fan (Çark): Noryl PPO

Paslanmaz Kılıf: AISI 304

Koruyucu Kalkan: AISI 304

Mil: Paslanmaz

Kontrol Kutusu: Alüminyum

Ekran Kapağı: Nylon

Pompa Özellikleri

Flanşlar Arası Uzunluk: 340 mm

Elektrik Bağlantısı: Direkt Karta Bağlantı

Enerji Verimlilik Değeri EEI: ≤ 0.23 – Bölüm 2

Nominal Basınç: PN10

Flanş Ölçüsü: DN65

Elektriksel Özellikleri

Güç: 1000 W

Gürültü Seviyesi: ≤ 45 dB(A)

Koruma Sınıfı: IP44

Elektrik Gerilimi: 220-230V 50Hz

Max Akım: 0,25 - 4,75 A




Max Devir: 4200 RPM

Kullanım Alanları

Bina Sistemleri

Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme

Performans Eğrisi

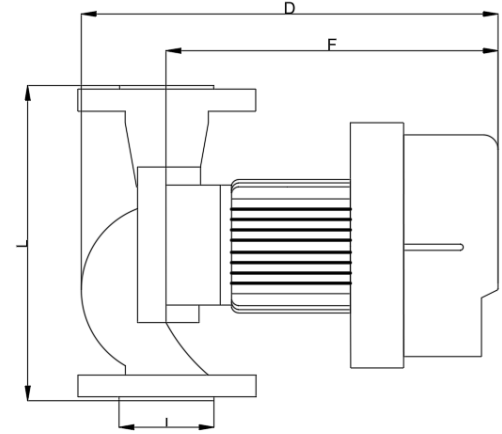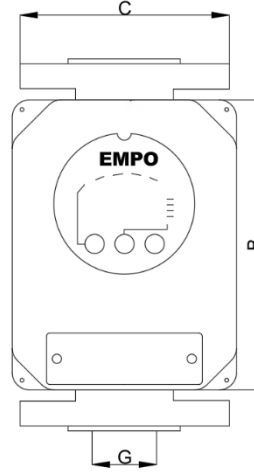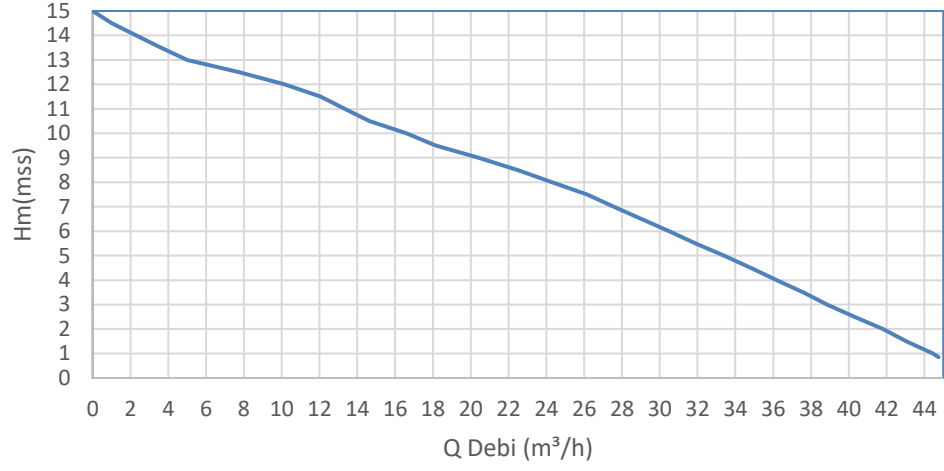

Ölçüler

G: 70 mm

L: 340 mm

D: 430 mm

F: 330 mm

C: 180 mm

B: 250 mm

I: 117 mm

Net Ağırlık (Döküm): 26,1 kg

Net Ağırlık (Bronz): 29 kg

Akışkan Sıcaklığı: -10°C'dan +110°C'a kadar

Ortam Sıcaklığı: +0°C'dan +40'a kadar

Akışkan Niteliği: Temiz, kimyasal olarak nötr, sert olmayan ve aşındırıcı katı parçacık içermeyen su ile kullanıma uygundur.



FREKANS KONVERTÖRLÜ SİRKÜLASYON POMPALARI

EMF 65-15-340



Malzeme Özellikleri

Yatak Burcu: Karbon

Motor Gövdesi: Alüminyum

Conta: EPDM

Pompa Gövdesi: Sphero Döküm GGG40

Fan (Çark): Noryl PPO

Paslanmaz Kılıf: AISI 304

Koruyucu Kalkan: AISI 304

Mil: Paslanmaz

Kontrol Kutusu: Alüminyum

Ekran Kapağı: Nylon

Pompa Özellikleri

Flanşlar Arası Uzunluk: 340 mm

Elektrik Bağlantısı: Direkt Karta Bağlantı

Enerji Verimlilik Değeri EEI: ≤ 0.23 – Bölüm 2

Nominal Basınç: PN10

Flanş Ölçüsü: DN65

Elektriksel Özellikleri

Güç: 1300 W

Gürültü Seviyesi: ≤ 45 dB(A)

Koruma Sınıfı: IP44

Elektrik Gerilimi: 220-230V 50Hz

Max Akım: 0,25 - 6.15 A




Max Devir: 4300 RPM

Kullanım Alanları

Bina Sistemleri

Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme

Performans Eğrisi

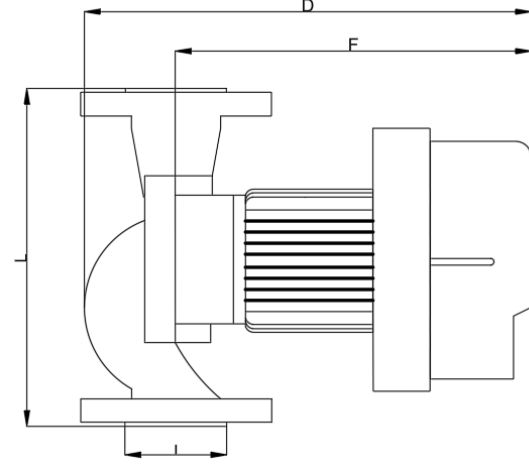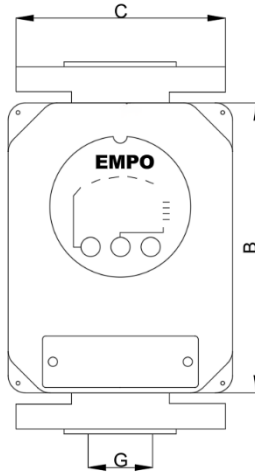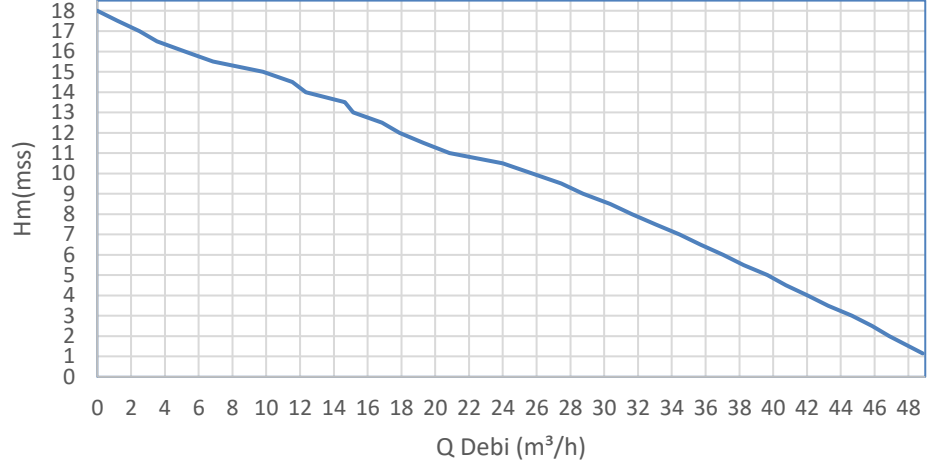

Ölçüler

G: 70 mm

L: 340 mm

D: 430 mm

F: 330 mm

C: 180 mm

B: 250 mm

I: 117 mm

Net Ağırlık (Döküm): 26,1 kg

Net Ağırlık (Bronz): 29 kg

Akışkan Sıcaklığı: -10C°'dan +110C°'a kadar

Ortam Sıcaklığı: +0°C 'dan +40'a kadar

Akışkan Niteliği: Temiz, kimyasal olarak nötr, sert olmayan ve aşındırıcı katı parçacık içermeyen su ile kullanıma uygundur.



FREKANS KONVERTÖRLÜ SİRKÜLASYON POMPALARI

EMF 65-20-340



Malzeme Özellikleri

Yatak Burcu: Karbon

Motor Gövdesi: Alüminyum

Conta: EPDM

Pompa Gövdesi: Sphero Döküm GGG40

Fan (Çark): Noryl PPO

Paslanmaz Kılıf: AISI 304

Koruyucu Kalkan: AISI 304

Mil: Paslanmaz

Kontrol Kutusu: Alüminyum

Ekran Kapağı: Nylon

Pompa Özellikleri

Flanşlar Arası Uzaklık: 340 mm

Elektrik Bağlantısı: Direkt Karta Bağlantı

Enerji Verimlilik Değeri EEI: ≤0.23 – Bölüm 2

Nominal Basınç: PN10

Flanş Ölçüsü: DN65

Elektriksel Özellikleri

Güç: 1600 W

Gürültü Seviyesi: ≤ 45 dB(A)

Koruma Sınıfı: IP44

Elektrik Gerilimi: 220-230V 50Hz

Max Akım: 0,25 - 7,9 A

Max Devir: 4900 RPM

Kullanım Alan






Bina Sistemleri



Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme

Performans Eğrisi

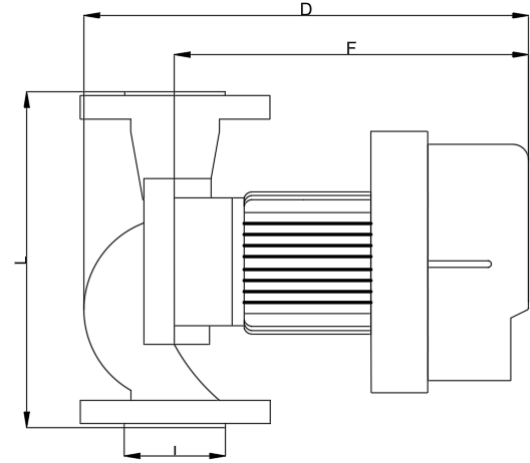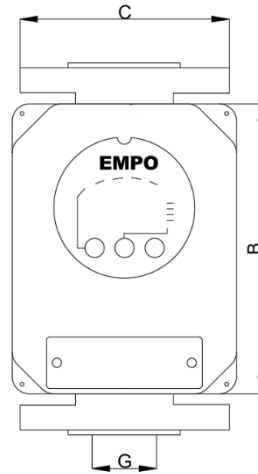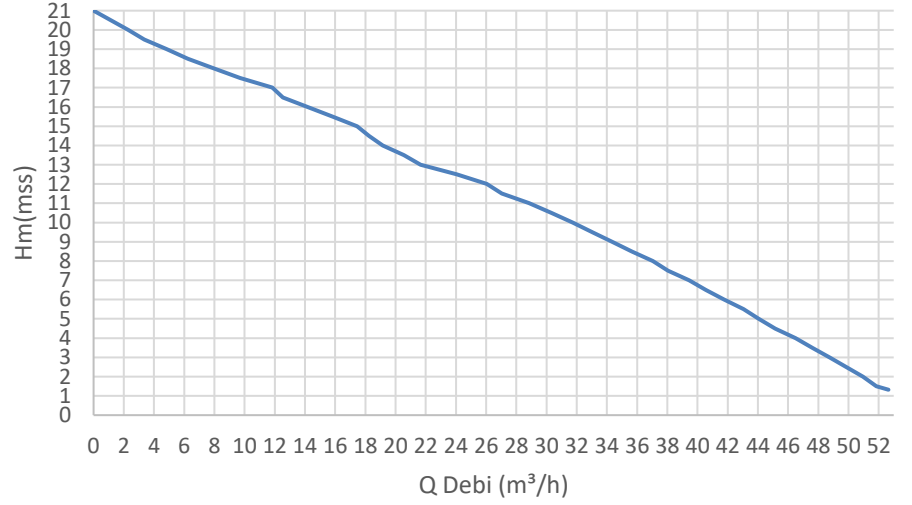

Ölçüler

G: 70 mm

L: 340 mm

D: 430 mm

F: 330 mm

C: 180 mm

B: 250 mm

I: 117 mm

Akışkan Sıcaklığı: -10°C'dan +110°C'a kadar

Ortam Sıcaklığı: +0°C'dan +40'a kadar

Akışkan Niteliği: Temiz, kimyasal olarak nötr, sert olmayan ve aşındırıcı katı parçacık içermeyen su ile kullanıma uygundur.

Net Ağırlık (Döküm): 26,1 kg

Net Ağırlık (Bronz): 29 kg

